





Промышленные светильники серии ДиУС Атлас ПРО

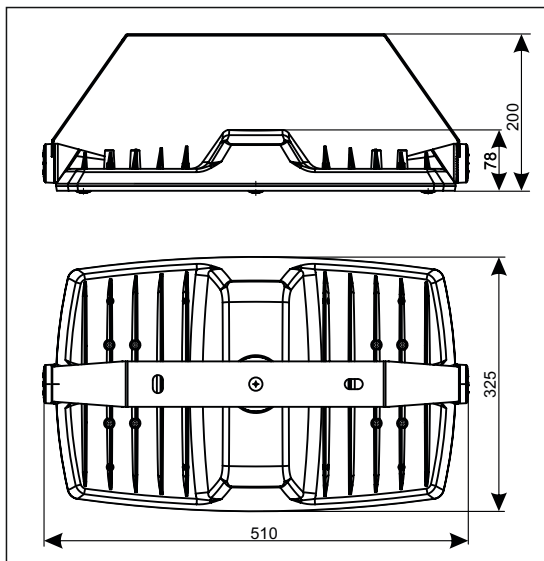

Крепление подвесное на трос (на подвесах)




Крепление подвесное на трос




Технические характеристики

	ДиУС Атлас ПРО-180	ДиУС Атлас ПРО-200	ДиУС Атлас ПРО-240	ДиУС Атлас ПРО-280
Потребляемая мощность, Вт	180	200	240	280
Световой поток, Лм	26100	29000	34800	40600
Индекс цветопередачи	> 80			
Цветовая температура, К	4000/5000 **			
Коэффициент пульсации, %	≤ 1			
Материал рассеивателя	закаленное стекло			
Материал корпуса светильника	Литой под давлением алюминий (5 мм), окрашенный порошковой краской			
Масса, кг	6			
Артикул светильника	T-34-П-180-Х-ХХ-66*	T-34-П-200-Х-ХХ-66*	T-34-П-240-Х-ХХ-66*	T-34-П-280-Х-ХХ-66*

Варианты применения



Варианты кривых силы света «Ш, Д, Г, К»*

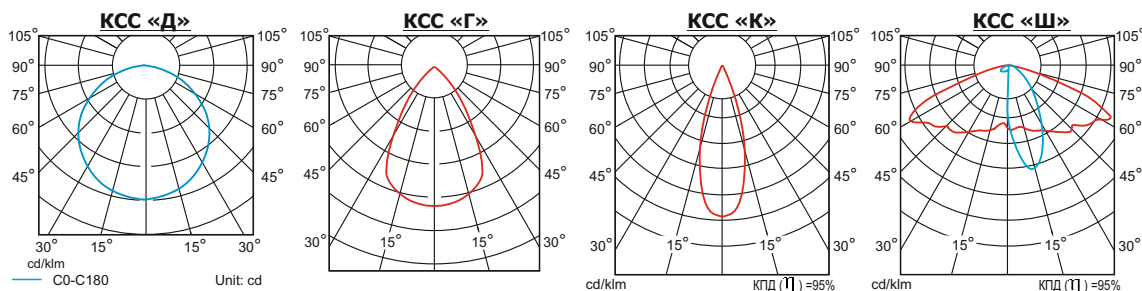


* - Х КСС «Ш, Д, Г или К»; ХХ крепление

** - Цветовая температура на выбор

Варианты крепления светильника

	Крепление на потолок или стену	Крепление подвесное на трос	Крепление подвесное на трос (на подвесах)
Варианты крепления светильника			
Артикул ХХ	КП	П1	П2



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru
 Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

